

	ALBAU SIA	V 03
	Produkta tehniskā datu lapa	v1
		Lapa 1
		Lapas 1

EC-A / Stūra profils arkām un līdzīgām konstrukcijām

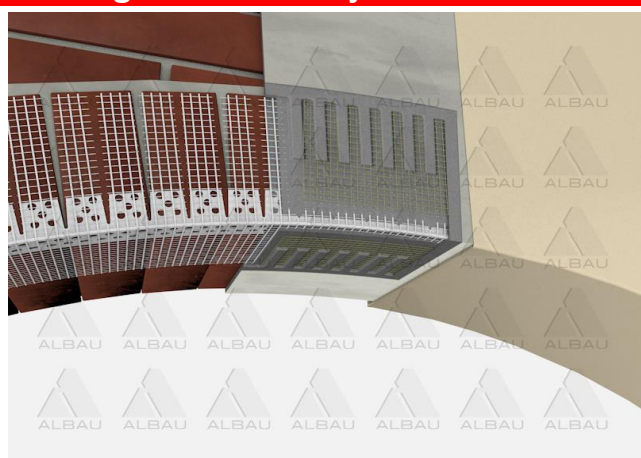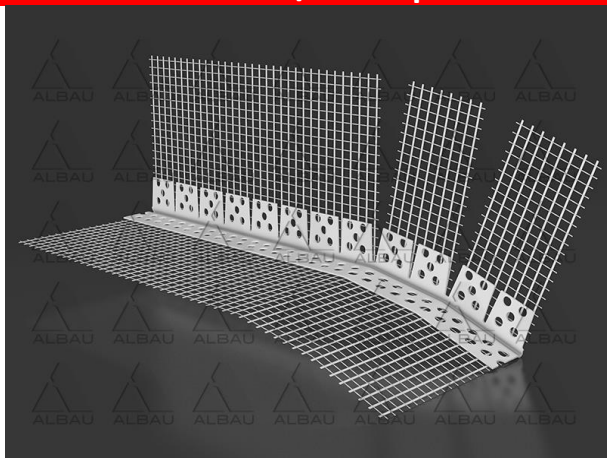

Pielietojums: Stūra PVH profils arku izveidei ar stikla šķiedras sietu. Stūra profilu arkām pielieto, lai nostiprinātu un armētu stūrus arku izliekumos. Profils aizsargā arku stūrus pret mehāniskiem bojājumiem, novērš apmetuma plaisāšanu ETICS siltināšanas sistēmās. Stikla šķiedras siets atbilst ETAG 004 prasībām.

Atbilst ETICS siltināšanas sistēmai

Priekšrocības:

- Izmanto, lai nostiprinātu, un armētu stūrus, iekšējo arku izliekumos;
- Piemērots ETICS sistēmām;
- Aizsargā malas pret mehāniskiem bojājumiem, novērš sīku plaisu veidošanos;
- Profila ieloce atvieglo apmetuma izlīdzināšanu;
- Caurumotā profila PVH daļa nodrošina stingru stiprināšanu pie pamatnes virsmas izmantojot izlīdzinošo sastāvu;
- Ķīmiski noturīgs pret apmetuma iedarbību.

Tehniskie dati:

Produkta kods	EAN	Izmērs PVH	Stikla šķiedras siets	Materiāls	Garums	Iepakojums
ALB-EC-A-25	4751023400150	25 x 25 mm	100x100 mm	PVH	2,5 m	20 gab.

Uzstādīšanas ieteikumi:

Profils jānovieto uz arkas malas un jāpiestiprina atbilstoši apmetuma biezumam. Veidojot arku, profils jāveido pakāpeniski un vienmērīgi atbilstoši arkas rādiusam. Profils jāuzliek uz iepriekš izklaidētas celtniecības līmes (izlīdzinošā sastāva). Izlīdzinātās stikla šķiedras loksnes jānostiprina ar sietu no priekšas ETICS sistēmā vai ar 20x30 cm diagonālām stikla šķiedras sieta loksniem.

Uzglabāšana:

Ieteicams uzglabāt horizontālā stāvoklī. Profili, kas iepakoti kartona kastēs, jāuzglabā sausā vietā, temperatūrā no +5°C līdz +40°C. Maksimālais ieteicamais uzglabāšanas laiks ir 24 mēneši.

RAŽOTS ES

Izplatītājs: SIA "Albau" – Ritvari, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvija, Reģ.Nr. – 40103561205
www.albau.eu www.xbau.eu.

