

PVC grīdu apsildes paklāja sistēmas ir veidotas tā, lai tās būtu pietiekami izturīgas profesionālai lietošanai, tomēr vienkārši uzstādāmas pat "es varu izdarīt pats" entuziastiem. Apsildes kabelis ir iestrādāts stikla šķiedras sietā.


PVC apsildes paklājā ir divdzīslu apsildes elementi, tādēļ to ir viegli uzstādīt tikai dažu stundu laikā, īpaši nepaaugstinot grīdas līmeni. Kabelis ir vienmērīgi iestrādāts paklājā, tas ir plāns, bet izturīgs un paklājs ir piemērots grīdas platībām, sākot no 1m² un vairāk.

Priekšrocības un īpašības

- Divkodolu, dubultas izolācijas apsildes paklājs ar biezumu 3,5mm;
- Izturīgs stikla šķiedras siets papildus izturībai pārklāts ar īpaši lipīgu abpusēju līmlenti, drošai paklāja uzstādīšanai;
- Ātra montāža – vienkārši izrullējiet paklāju, kurā starp kabeļiem jau ir iestrādātas nepieciešamās atstarpes;
- Apstiprinājumi: BEAB un CE marķējums;
- Garantijas: 10 gadu garantija un SafetyNet™ uzstādīšanas garantija.


Parametri

Produkta kods	Apsildamā platība (m ²)	Garums x platums (m)	Jauda (W)	Strāvas stiprums ampēros (A)	Elektriskā pretestība (Ω)
PVC1	1,0	2 x 0,5	150	0,7	353
PVC1.5	1,5	3 x 0,5	225	1,0	235
PVC2	2,0	4 x 0,5	300	1,3	176
PVC2.5	2,5	5 x 0,5	375	1,6	141
PVC3	3,0	6 x 0,5	450	2,0	118
PVC3.5	3,5	7 x 0,5	525	2,3	91
PVC4	4,0	8 x 0,5	600	2,6	88
PVC4.5	4,5	9 x 0,5	675	2,9	78
PVC5	5,0	10 x 0,5	750	3,3	71
PVC6	6,0	12 x 0,5	900	3,9	59
PVC7	7,0	14 x 0,5	1050	4,6	50
PVC8	8,0	16 x 0,5	1200	5,2	44
PVC9	9,0	18 x 0,5	1350	5,9	39
PVC10	10,0	20 x 0,5	1500	6,5	35
PVC12	12,0	24 x 0,5	1800	7,8	29
PVC15	15,0	30 x 0,5	2250	9,8	24

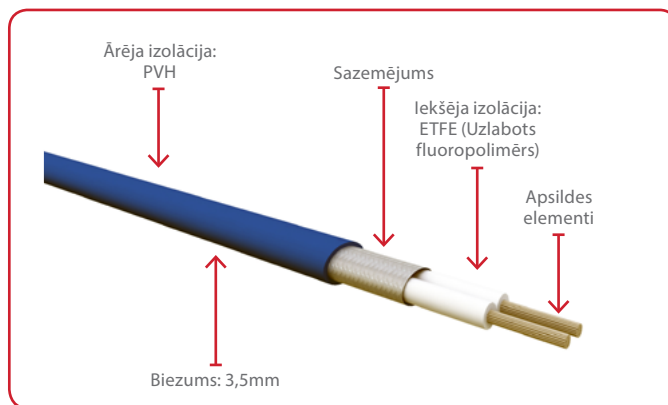

Tehniskā informācija

Paklāja sastāvs	Stikla šķiedras siets ar divdzīslu kodolu kabeļiem, kas pārklāti ar sazemējuma kabeli
Spriegums	220 – 240V, 50Hz
Biezums	3,5mm
Paklāja platums	50cm
Iekšēja izolācija	Uzlabots fluoropolimērs (ETFE)
Ārēja izolācija	PVH
Jauda	150 W/m ²
Vada garums	3m

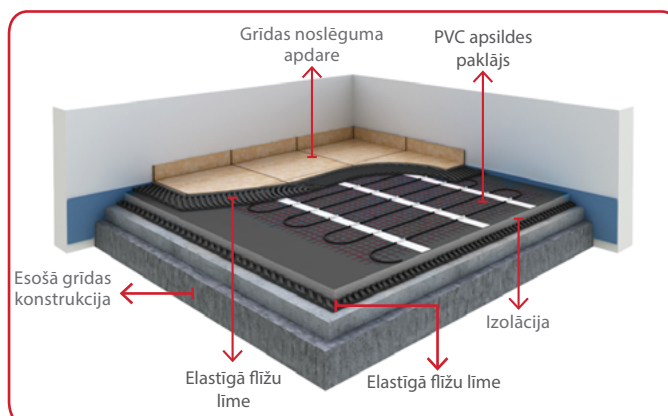

Termostati



Tempo™ programmējams termostats



3iE™ energoefektīvs termostats



4iE™ Smart WiFi Termostats



Warmup

Tel.: 269 22 677

E: lv@warmup.com

E: info@albau.eu

W: www.warmup.lv